Schwimmerschalter seitlicher Einbau Typ T/LL

Anwendung

Die COLM (COntec Level Measurement) Serie von Einpunkt-Schwimmerschaltern für den seitlichen Einbau wird aus einer Reihe von Materialien passend für Ihre Anwendungen gefertigt. Die meisten Schalter werden von außen am Tank befestigt. Der Schaltpunkt kann, durch drehen um 180°, entweder auf "Öffnen" oder "Schließen" gesetzt werden. Kundenspezifische Ausführungen können in beschränktem Umfang angeboten werden: zum Beispiel bei internen Tank-armaturen die die Betätigung des Schalters behindern oder für unterschiedliche Anschlussmethoden.

T/LL 12 Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Schwimmer:	Buna-N
Schwimmerarm:	Edelstahl 304
Gewinde:	1/2" BSP

Elektrische Daten

Spannung:	240 V
Strom:	1,0 A
Leistung:	10 W
Anschluss:	24 AWG PVC frei herausgeführte Anschluss-leitungen oder DIN 43650 Stecker
Betrieb:	N/O oder N/C

T/LL 12

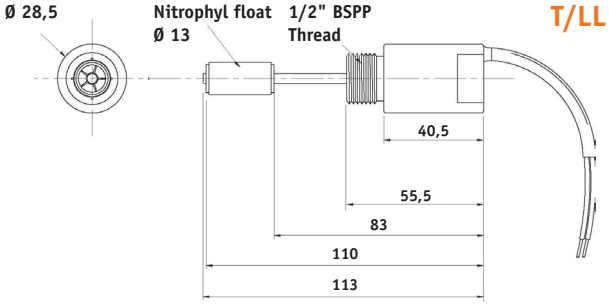

T/LL 15 Technische Daten

Gehäuse:	Edelstahl 304
Schwimmer:	Buna-N
Schwimmerarm:	Edelstahl 304
Gewinde:	1/2" BSP

Elektrische Daten

Spannung:	240 V
Strom:	1,0 A
Leistung:	10 W
Anschluss:	0,75 mm² PVC frei herausgeführte Anschlussleitungen
Betrieb:	N/O oder N/C

T/LL 15

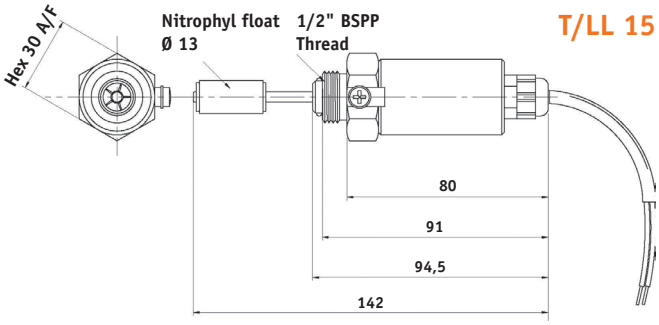

T/LL 17 Technische Daten

Gehäuse:	Edelstahl
Schwimmer:	Buna-N
Schwimmerarm:	Edelstahl 304
Gewinde:	1/2" BSP

Elektrische Daten

Spannung:	240 V
Strom:	1,0 A
Leistung:	10 W
Anschluss:	DIN 43650 Stecker
Betrieb:	N/O oder N/C

T/LL 17

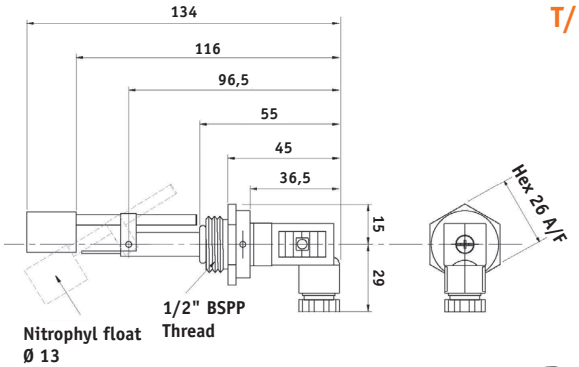

Umgebungsbedingungen

Alle Typen:	–20 °C bis +70 °C

CE

contec: clean solutions on demand®

©contec GmbH Industrieausrüstungen, Oktober 2024, Technische Änderungen vorbehalten. Die Genauigkeit hängt von der korrekten Bemaßung ab.